

Mandos



GAX61



GAX62



GAX66



GAX63 B



GAX63 2B

Fijación rebajada



GAX67 B

Código de pedido	Características	Uds. de env.	Peso
		n°	[kg]

MANDOS EMBRAGUE. ENCLAVABLES, IP65. Color amarillo/rojo.

GAX61	Para GA...A, GA063 SA, GA...C y GA...D. Fijación de tornillo. Mando con selector empotrado ①. □ 5mm.	1	0,073
GAX62	Para GA...A, GA063 SA, GA...C y GA...D. Fijación de tornillo. Mando con selector saliente ①. □ 5mm.	1	0,072
GAX63	Para GA...A, GA063 SA, GA016 C...GA040 C y GA...D. Fijación de brida. Mando con selector saliente ①②. □ 5mm.	1	0,068
GAX63 2	Para GA...A, GA063 SA, y GA...D. Fijación de brida rebajada. Mando con selector saliente. □ 5mm ①.	1	0,057
GAX64	Para GA...A, GA063 SA, y GA...D. Fijación de brida. Mando con selector saliente con desbloqueo (requisito UL508A) ③. □ 5mm.	1	0,064
GAX66	Para GA063 A...GA125 A, GA080 D, GA125 D y GAX60 01. Fijación de tornillo. Mando maneta con desbloqueo (req. UL 508A) ③. □ 7mm. IP66	1	0,140

Negra.

GAX61 B	Para GA...A, GA063 SA, GA...C y GA...D. Fijación de tornillo. Mando con selector empotrado ①. □ 5mm.	1	0,073
GAX62 B	Para GA...A, GA063 SA, GA...C y GA...D. Fijación de tornillo. Mando con selector saliente ①. □ 5mm.	1	0,072
GAX63 B	Para GA...A, GA063 SA, GA016 C...GA040 C y GA...D. Fijación de brida. Mando con selector saliente ①②. □ 5mm.	1	0,068
GAX63 1B	Para GA...A, GA063 SA, GA016 C...GA040 C y GA...D. Fijación de brida. Mando con selector saliente enclavable en pos. ON (UNI 9490 y UNI EN 12845) ①②. □ 5mm.	1	0,074
GAX63 2B	Para GA...A, GA063 SA y GA...D. Fijación de brida rebajada. Mando con selector saliente. □ 5mm ①.	1	0,057
GAX64 B	Para GA...A, GA063 SA y GA...D. Fijación de brida. Mando con selector saliente c/desbloqueo (requisito UL508A) ③. □ 5mm.	1	0,064
GAX66 B	Para GA063 A...GA125 A, GA080 D, GA125 D y GAX60 01. Fijación de tornillo. Maneta con desbloqueo (req. UL 508A) ③. □ 7mm. IP66	1	0,140
GAX67 B	Para enclavamiento mecánico GAX50... (I-O-II) ①. □ 5mm.	1	0,078

ACCESORIOS PARA MANDO EMBRAGUE

Para manetas GAX66 y GAX66 B.


GAX60 B	Adaptador □ 7mm para GA063 A...GA125 A, GA080 D y GA125 D	1	0,010
----------------	---	---	-------

- ① Para Interruptores seccionadores GA...A y GA...D completar con eje de prolongación GAX7...
- ② Los interruptores seccionadores GA016...GA040 C se colocan a presión en el mando.
- ③ Completar con eje de prolongación GAX7...A y maneta GAX60 B de sección cuadrada de 7 mm (excepto para usar con GAX60 01).


Características generales y de empleo

- Tipos de fijación mando: de tornillo o de brida
- Distancia de fijación mandos
 - GAX61/61B-GAX62/62B-GAX67B: 36x36mm o 48x48mm
 - GAX66/66B: 36x36mm
- Compatibilidad con orificios existentes de otros tipos comerciales
- 1-3 candados Ø4...8mm para todos los mandos
- Par de apriete:
 - tipos con brida de fijación: 2.3Nm/20,4lbin
 - GAX60B: 0.8Nm/7lbin
 - GAX66/66B: 1.5Nm/13.3lbin
 - todos los restantes: 1Nm/9lbin
- Grado de protección para todos: IP65 excepto GAX66/66B; ver detalles UL/CSA en página 11-9.

Transformación de versión mando directo a versión mando embrague.

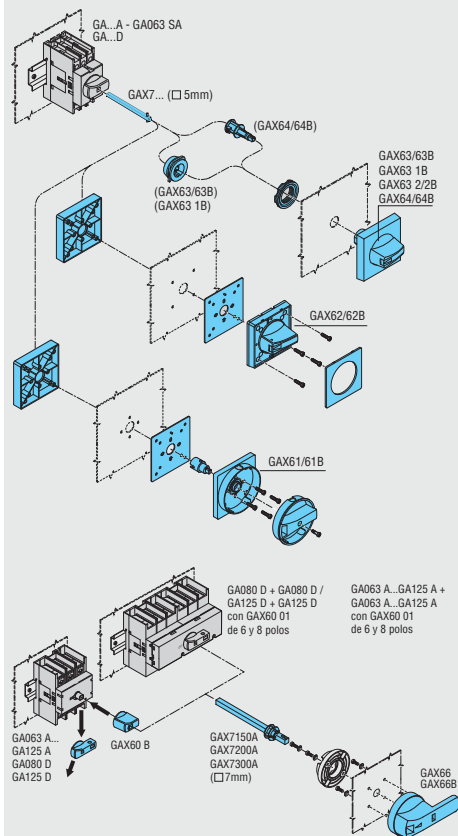

Versión montaje en puerta.

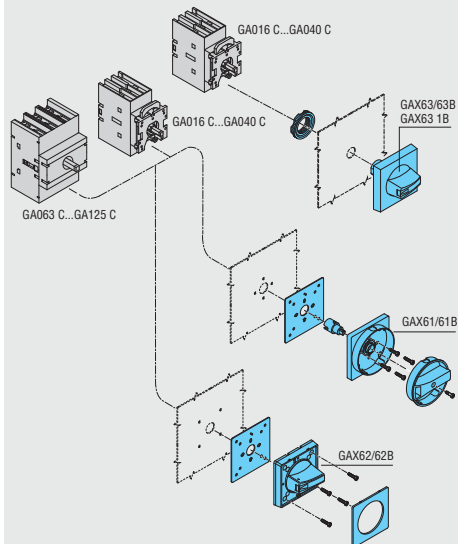

Homologaciones y conformidad

Ver tabla en pág. 11-9.