



elemento de luz intermitente, con LED integrado, amarillo, AC 230 V, 70 mm de diámetro

nombre comercial del producto	SIRIUS
designación del producto	Elemento de luz intermitente
tipo de producto	incl. fuente luminosa
Datos técnicos generales	
tipo de tensión de la tensión de empleo	AC
tensión de empleo	
• 1 con AC con 50 Hz valor asignado	230 V
• 1 con AC con 60 Hz valor asignado	230 V
tolerancia positiva relativa de la tensión de empleo	10 %
tolerancia negativa relativa de la tensión de empleo	-10 %
corriente consumida máx.	35 mA
designaciones de referencia según EN 61346-2	P
Dispositivo de iluminación	
componente del producto fuente luminosa	Sí
tipo de fuente luminosa	LED
vida útil de los LED	100 000 h
tipo de señal óptica	luz intermitente
intensidad luminosa	0,91 cd
intensidad luminosa	0,62 ... 1,29 cd
frecuencia de intermitencia	1 Hz
Carcasa	
altura	65,5 mm
anchura	70 mm
diámetro exterior del elemento de columna de señalización	70 mm
material	PC
color	amarillo
tipo de fijación	Bayoneta
grado de protección IP	IP65
Condiciones ambiente	
temperatura ambiente durante el funcionamiento	-20 ... +50 °C
Homologaciones Certificados	
General Product Approval	other

[Confirmation](#)



other

Environment



Más información

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=8WD4450-5BD>

Generador CAx online



<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4450-5BD>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/8WD4450-5BD>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4450-5BD&lang=en

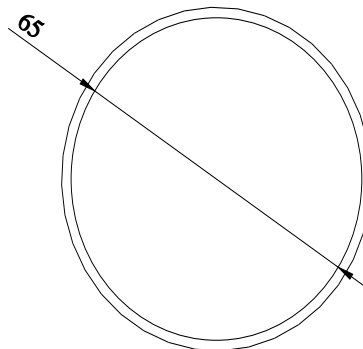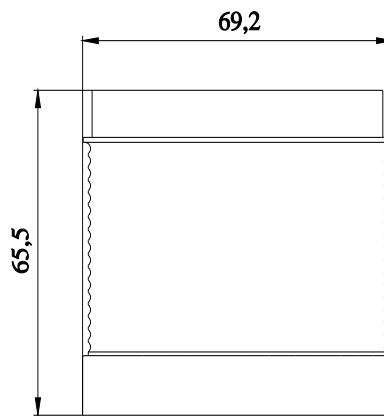

-P

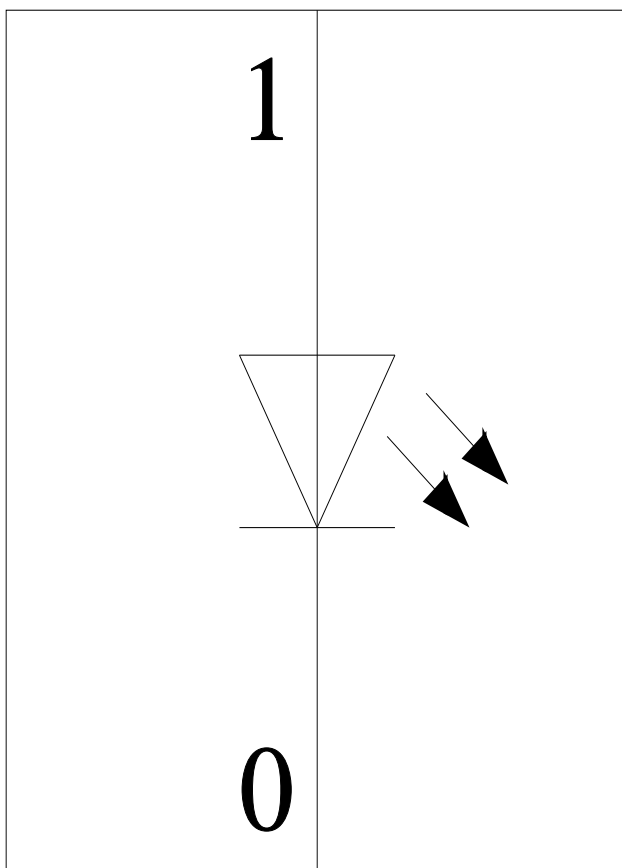

Última modificación:

1/4/2025 