

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Interruptor automático Easy9 2P 25A 6kA curva C

EZ9F56225

### Principal

Gama	Easy9
Aplicación del Dispositivo	Industria, minería y comercial
Tipo de Producto o Componente	Interruptor Automático En Miniatura
Nombre Corto del Dispositivo	Easy9 Mcb
Polos	2P
Número De Polos Protegidos	2
Corriente Nominal (In)	25 A
Tipo De Red	Ac
Trip Unit Technology ((*))	Térmico-Magnético
Código De Curva	C
Poder De Corte	10000 A Icn a 220 V Ac 50/60 Hz conforme a Iec 60898-1 6000 A Icn a 400 V Ac 50/60 Hz conforme a Iec 60898-1
Apto Para Seccionamiento	Sí conforme a Iec 60898-1

### Complementos

Frecuencia de Red	50/60 Hz
[Ue] Tensión De Funcionamiento Nominal	220 V Ac 50/60 Hz 400 V Ac 50/60 Hz
Límite De Disparo Magnético	5...10 X In
[Ics] Poder De Corte En Servicio	6 kA 100 % x Icn at 230 V Ac 50/60 Hz conforming to Iec 60898-1
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	500 V Ac 50/60 Hz conforme a Iec 60898-1
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	4 kV conforme a Iec 60898-1
Indicador De Posición Del Contacto	Sí
Tipo de Control	Maneta
Señalización Local	Sem
Modo De Montaje	Enganchable
Soporte De Montaje	Carril Din
Pasos De 9 mm	4
Altura	81 mm
Ancho	36 mm
Profundidad	66,5 mm
Color	Gris Ral 7035)

<b>Durabilidad Mecánica</b>	10000 Ciclos
<b>Durabilidad Eléctrica</b>	4000 Ciclos
<b>Conexiones - Terminales</b>	Terminal Tipo Borne Arriba O Abajo) 1...25 mm <sup>2</sup> Rígido Terminal Tipo Borne Arriba O Abajo) 1...16 mm <sup>2</sup> Flexible
<b>Par De Apriete</b>	2 N.m Arriba O Abajo
<b>Protección Contra Fugas A Tierra</b>	Sem

## Ambiente

<b>Estándares</b>	Iec 60898-1
<b>Certificaciones de Producto</b>	Ce
<b>Grado De Protección Ip</b>	Ip20 conforming to Iec 60529
<b>Grado De Contaminación</b>	2
<b>Tropicalización</b>	2
<b>Humedad Relativa</b>	95 % a -5...60 °C
<b>Temperatura Ambiente De Trabajo</b>	-5...60 °C
<b>Temperatura Ambiente De Almacenamiento</b>	-40...85 °C

## Unidades de embalaje

<b>Tipo de unidad de paquete 1</b>	PCE
<b>Número de unidades en empaque</b>	1
<b>Paquete 1 Altura</b>	7,500 cm
<b>Paquete 1 Ancho</b>	3,500 cm
<b>Paquete 1 Longitud</b>	8,500 cm
<b>Peso del empaque (Lbs)</b>	200,000 g
<b>Tipo de unidad de paquete 2</b>	BB1
<b>Número de unidades en el paquete 2</b>	6
<b>Paquete 2 Altura</b>	8,500 cm
<b>Paquete 2 Ancho</b>	9,000 cm
<b>Paquete 2 Longitud</b>	22,500 cm
<b>Paquete 2 Peso</b>	1,242 kg
<b>Tipo de unidad de paquete 3</b>	S03
<b>Número de unidades en el paquete 3</b>	72
<b>Paquete 3 Altura</b>	30,000 cm
<b>Paquete 3 Ancho</b>	30,000 cm
<b>Paquete 3 Longitud</b>	40,000 cm
<b>Paquete 3 Peso</b>	15,210 kg

## Garantía contractual

<b>Garantía (en meses)</b>	18
----------------------------	----

## Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data >](#)

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >](#)

### Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono 39

Perfil Ambiental del Producto (PEP) [Perfil ambiental del producto](#)

### Use Better

#### Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje Sí

Embalaje sin plástico Sí

[Directiva RoHS de la UE](#) Cumple con las Exenciones

Número SCIP 0dbc8b1-4732-4e36-88bc-462a078c2d4c

Regulación REACH [Declaración de REACH](#)

Estado libre de halógenos Product contains halogen above thresholds


Sin PVC No

### Use Again

#### Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Recuperación NA

Etiqueta RAEE  El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Technical Illustration

Dimensions

---

Dimensiones (mm)

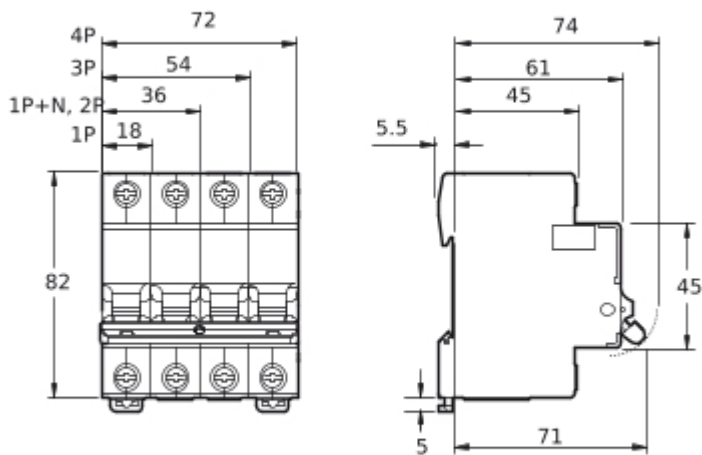


Image of product / Alternate images

Alternative

---

