


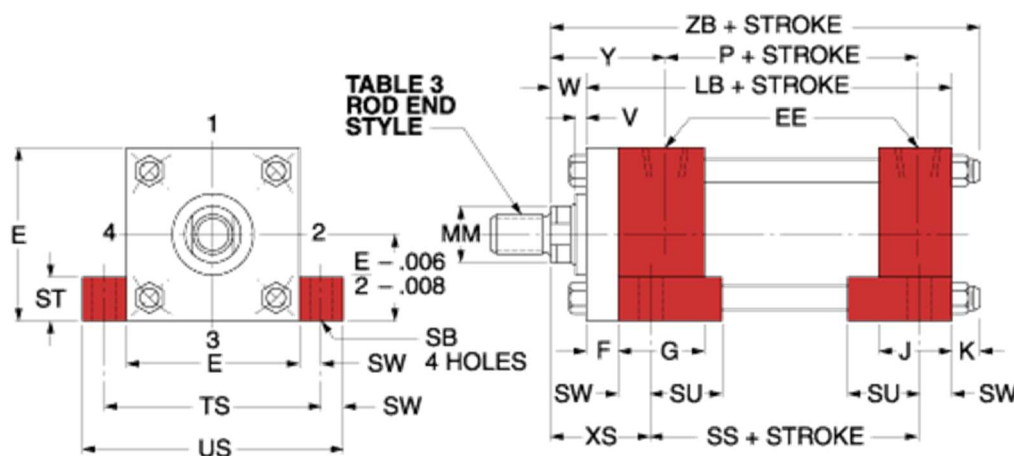

MILWAUKEE F150212887-001

Montaje de orejetas laterales con orificios de 1,5 " a 6 "

Tabla 1: Las dimensiones indicadas en esta tabla se ven afectadas por el diámetro del vástago y la carrera.

Diámetro Ø	Varilla mm	Código del cilindro ♦	libra	PAG	SE ▲	SN	ES ▼	V	W.	XE	XS	xt	Y	ZB	ZE
1 1/2	5/8	A0011	4	2 1/4	5 1/2	2 1/4	2 7/8	1/4	5/8	5 3/8	1 3/8	1 15/16	1 15/16	4 7/8	5 5/8
	•1*	A0012						1/2	1	5 3/4	1 3/4	2 5/16	2 5/16	5 1/4	6
2	5/8	A0110	4	2 1/4	5 7/8	2 1/4	2 7/8	1/4	5/8	5 16/9	1 3/8	1 15/16	1 15/16	4 15/16	5 7/8
	†1*	A0111						1/2	1	5 15/16	1 3/4	2 5/16	2 5/16	5 5/16	6 1/4
	•1 3/8*	A0112						5/8	1 1/4	6 3/16	2	2 9/16	2 9/16	5 16/9	6 1/2
2 1/2	5/8	A0120	4 1/8	2 3/8	6 1/4	2 3/8	3	1/4	5/8	5 13/16	1 3/8	1 15/16	1 15/16	5 1/16	6 1/8
	1	A0121						1/2	1	6 3/16	1 3/4	2 5/16	2 5/16	5 7/16	6 1/2
	†1 3/8*	A0122						5/8	1 1/4	6 7/16	2	2 9/16	2 9/16	5 16/11	6 3/4
	•1 3/4*	A0123						3/4	1 1/2	6 16/11	2 1/4	2 13/16	2 13/16	5 15/16	7
3 1/4	1	A0130	4 7/8	2 5/8	6 5/8	2 5/8	3 1/4	1/4	3/4	6 1/2	1 7/8	2 7/16	2 7/16	6	6 7/8
	1 3/8	A0131						3/8	1	6 3/4	2 1/8	2 16/11	2 16/11	6 1/4	7 1/8
	1 3/4*	A0132						1/2	1 1/4	7	2 3/8	2 15/16	2 15/16	6 1/2	7 3/8
	2*	A0133						1/2	1 3/8	7 1/8	2 1/2	3 1/16	3 1/16	6 5/8	7 1/2
4	1	A0140	4 7/8	2 5/8	6 7/8	2 5/8	3 1/4	1/4	3/4	6 5/8	1 7/8	2 7/16	2 7/16	6	7
	1 3/8	A0141						3/8	1	6 7/8	2 1/8	2 16/11	2 16/11	6 1/4	7 1/4
	1 3/4	A0142						1/2	1 1/4	7 1/8	2 3/8	2 15/16	2 15/16	6 1/2	7 1/2
	2	A0143						1/2	1 3/8	7 1/4	2 1/2	3 1/16	3 1/16	6 5/8	7 5/8
	2 1/2*	A0144						5/8	1 5/8	7 1/2	2 3/4	3 5/16	3 5/16	6 7/8	7 7/8
5	1	A1x50	5 1/8	2 7/8	7 1/4	2 7/8	3 1/8	1/4	3/4	6 15/16	2 1/16	2 7/16	2 7/16	6 5/16	7 7/16

	1 3/8	A1x51										3/8	1	7 3/16	2 5/16	2 16/11	2 16/11	6 9/16	7 16/11
	1 3/4	A1x52										1/2	1 1/4	7 7/16	2 9/16	2 15/16	2 15/16	6 13/16	7 15/16
	2	A0153										1/2	1 3/8	7 16/9	2 16/11	3 1/16	3 1/16	6 15/16	8 1/16
	2 1/2	A0154										5/8	1 5/8	7 13/16	2 15/16	3 5/16	3 5/16	7 3/16	8 5/16
	3	A0155										5/8	1 5/8	7 13/16	2 15/16	3 5/16	3 5/16	7 3/16	8 5/16
	3 1/2*	A0156										5/8	1 5/8	7 13/16	2 15/16	3 5/16	3 5/16	7 3/16	8 5/16
6	1 3/8	A0160										1/4	7/8	7 5/8	2 5/16	2 13/16	2 13/16	7 1/16	8 1/8
	1 3/4	A0161										3/8	1 1/8	7 7/8	2 9/16	3 1/16	3 1/16	7 5/16	8 3/8
	2	A0162										3/8	1 1/4	8	2 16/11	3 3/16	3 3/16	7 7/16	8 1/2
	2 1/2	A0163	5 3/4	3 1/8	7 3/4	3 1/8	3 5/8					1/2	1 1/2	8 1/4	2 15/16	3 7/16	3 7/16	7 16/11	8 3/4
	3	A0164										1/2	1 1/2	8 1/4	2 15/16	3 7/16	3 7/16	7 16/11	8 3/4
	3 1/2	A0165										1/2	1 1/2	8 1/4	2 15/16	3 7/16	3 7/16	7 16/11	8 3/4
	4*	A0166										1/2	1 1/2	8 1/4	2 15/16	3 7/16	3 7/16	7 16/11	8 3/4

Tabla 2: Estas dimensiones son constantes independientemente del diámetro de la varilla o la carrera.

Diám etro ø	mi	E B	EE. UU.	EL	O E	hora del este	F	GRA MO	j	k	Nuevo Testamento	R	SB	CAL LE	SU	SUDOE STE	tubercu losis	Tenne sse	TS	A NOSOTR OS
1 1/2	2	5/16	3/8	3/4	1/4	1/2	3/8	1 1/2	1	1/4	1/4-20	1.43	7/16	1/2	15/16	3/8	3/8	5/8	2 3/4	3 1/2
2	2 1/2	3/8	3/8	15/16	5/16	19/32	3/8	1 1/2	1	5/16	5/16-18	1.84	7/16	1/2	15/16	3/8	9/16	7/8	3 1/4	4
2 1/2	3	3/8	3/8	1 1/16	5/16	3/4	3/8	1 1/2	1	5/16	3/8-16	2.19	7/16	1/2	15/16	3/8	5/8	1 1/4	3 3/4	4 1/2
3 1/4	3 3/4	7/16	1/2	7/8	3/8	29/32	5/8	1 3/4	1 1/4	3/8	1/2-13	2.76	9/16	3/4	1 1/4	1/2	3/4	1 1/2	4 3/4	5 3/4
4	4 1/2	7/16	1/2	1	3/8	1 1/8	5/8	1 3/4	1 1/4	3/8	1/2-13	3.32	9/16	3/4	1 1/4	1/2	1	2 1/16	5 1/2	6 1/2
5	5 1/2	9/16	1/2	1 1/16	1/2	1 11/32	5/8	1 3/4	1 1/4	7/16	5/8-11	4.10	13/16	1	1 9/16	16/11	1	2 16/11	6 7/8	8 1/4
6	6 1/2	9/16	3/4	1	1/2	1 9/16	3/4	2	1 11/2	7/16	3/4-10	4.88	13/16	1	1 9/16	16/11	1 1/8	3 1/4	7 7/8	9 1/4

Notas:

- ♦ Para cilindros con extremo de doble vástago, agregue la letra de prefijo "D" al código del cilindro. Ejemplo: DA0011.
- Disponible con cojines fijos no ajustables en el extremo de la varilla y cojines ajustables estándar solo en el extremo ciego.
- * Los orificios roscados en la tapa del extremo de la varilla A41 tienen una profundidad TB menor en estos tamaños.
- † El ojo de varilla estándar o la horquilla de varilla interferirán con las orejetas de pie en el modelo A43. Cuando se requieran estos accesorios de extremo de varilla, utilice una extensión de varilla adicional.
- ▲ Para cilindros con extremo de doble vástago de diámetro de 1-1/2" a 6", agregue 1/2" + F a esta dimensión.
- ▼ Para cilindros con extremo de doble vástago de 1-1/2" a 6" de diámetro, agregue 1/2" a esta dimensión.



Cojines:

Se proporciona el cojín más largo que puede ser acomodado por la varilla y las tapas de los extremos ciegos en cualquier tamaño de orificio determinado. Hay cojines más largos disponibles; para más información consulte con la fábrica.

Puertos:

Los cilindros Serie A se suministran con roscas de tubo cónicas NPTF como estándar. Se proporciona el puerto de mayor tamaño que puede acomodarse mediante la varilla y las tapas de extremo ciego en cualquier tamaño de orificio determinado. Para obtener más información sobre diferentes tipos de puertos o puertos de gran tamaño, consulte la tabla de puertos serie A.

