VALULA DE BOLA PVC HI - HI

HIDRÁULICA

DESCRIPCIÓN

Valvula de globo
PN 10





CARACTERÍSTICAS

Manilla:	ABS (azul)
Cuerpo:	PVC (gris)
Asiento:	Termoplástico
O'ring:	NBR
Temperatura:	0° C a 60° C
Presión:	10 kg/cm2
Rosca HI - HI:	1/2" a 2"

MEDIDA/ NOMINAL	DN	PN	D	E	H	M	L	R	PESO	TEMP. MAX
pulg.	mm	kg/cm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr.	°c
1/2'	15	10	20	43	59	59	65	16	47	60
3/4'	20	10	25	46	66	59	65	17	58	60
1'	25	10	32	73	99	77	81	20	142	60
1 1/4'	32	10	40	74	103	98	109	28	231	60
1 1/2'	40	10	50	85	117	98	113	28	255	60
2'	50	10	63	94	135	114	130	31	467	60

Lectura del producto

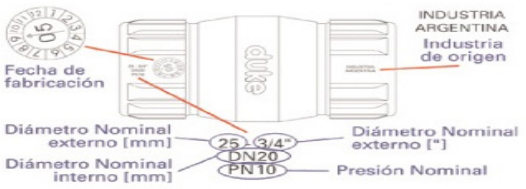




Cuando la manija coincide con el eje de la tubería, la válvula está totalmente abierta, para cerrarla se gira sólo en sentido horario.

Cuando la manija está perpendicular al eje de la tubería, la válvula está totalmente cerrada, para abrirla se gira sólo en sentido antihorario.

Dimensiones

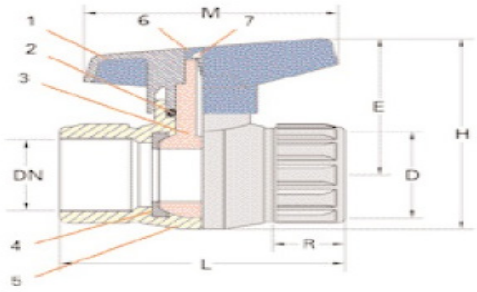

Nº	Descripción	Material
1	Manija	ABS
2	O'ring	NBR *
3	Obturador	PVC, ABS
4	Sello	Caucho Termoplástico, PE
5	Cuerpo	PVC
6	Tapa tornillo	ABS
7	Tornillo	Metálico

* otros materiales a pedido

VALULA DE BOLA PVC HI - HI

HIDRÁULICA

APLICACIONES:

Impulsión y drenaje agua de riego y agricola.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	MEDIDA (PULG)	PRESIÓN NOMINAL
18790006	1/2'	PN 10
18790007	3/4'	PN 10
18790008	1'	PN 10
18790009	1 1/4'	PN 10
18790010	1 1/2'	PN 10
18790011	2'	PN 10