
SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INCENDIO

CENTRAL CONVENCIONAL C-TEC CFP

INGLATERRA

- **Certificada EN54**
- Modelos disponibles:
  - **2 zonas (modelo CFP702)**
  - **4 zonas (modelo CFP704)**
  - **8 zonas (modelo CFP708)**
- Hasta 32 dispositivos por zona
- Máximo largo de cada zona: 500 m (según cable utilizado)
- 4 circuitos monitoreados de sirenas en todos los modelos
- Múltiples funciones: coincidencia, delays, test, zonas non-latching, etc.
- Configuración protegida por contraseña o llave de acceso
- Monitoreo de carga, falla y/o desconexión de baterías
- LEDs indicadores de fuego, de falla y de estado
- Relés de salida auxiliares de fuego y falla (1A), para activar dispositivos externos al sistema
- Requiere baterías de respaldo (no incluidas)
- Permite conexión de repetidores C-TEC (requiere accesorio: tarjeta de red)
- Permite conexión de detectores I.S. (para ambientes explosivos) (requiere accesorio)
- Temperatura de operación: -5 a +40°C
- Alimentación 220-230 VAC, 50 Hz
- Peso: 1,75 kg (sin baterías)



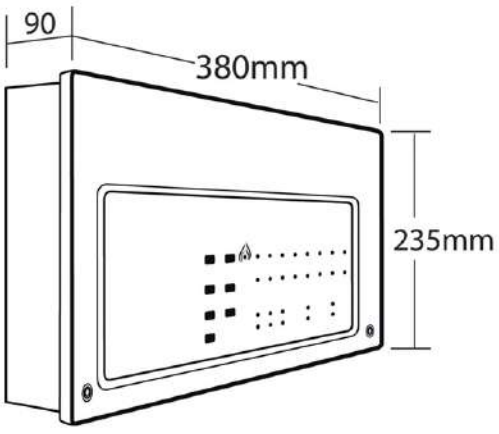

apacom
Tecnología confiable

Aparatos de Comunicación Interna SpA
Marchant Pereira 190, Providencia - Santiago
Fono: 2 2204 5052 - Web: www.apacom.cl